

Industry Divizija

PRIVALJ 5 / 88226 KOČERIN / ŠIROKI BRIJEG / BIH
+387 (0)39 711 700 / INFO@CHEMO-COMMERCE.COM



Visokotlačna klipna pumpa, inox, za Airless i Aircoat upotrebu do 224 bar i 2,4 l/min. Poseban dizajn motora i jedinstveni ventili za pražnjenje znatno smanjuju probleme zaleđivanja sprječavajući nakupljanje za iznimne performanse i vrhunsku pouzdanost. Brtve su samopodešavajuće u kombinaciji s debelim, kromiranim tekućim dijelovima od nehrđajućeg čelika za izdržljivost, bez obzira na korišteni materijal. Upravljački ventil uvijek se napaja punim tlakom zraka. Nadalje, nema brtvila i ne zaustavlja se neovisno o vašem radnom tlaku za okretanje velike brzine i optimalnu izvedbu. Ledolomac je optimalan izbor za gotovo svaku visokotlačnu primjenu zahvaljujući izvanrednoj izdržljivosti i vrlo visokoj pouzdanosti.

PUMPA SP PUMA 28-40 AC

- omjer prijenosa 28:1
- volumen protoka po otkucaju 40 m3
- volumen protoka (60 otkucaja) 2,4 l/min
- maksimalni radni pritisak 224 bar
- pritisak zraka (ulazni) 2,5 - 8 bar
- zvučni tlak pri 6 bara ulaznog pritiska zraka 74 db (A)

PUMPA SP LEOPARD 35-70

- omjer prijenosa: 35:1
- volumen protoka po otkucaju: 70cm3
- volumen protoka (60 otkucaja): 4,2 l/minMax.
- radni pritisak: 250 bar
- pritisak zraka (ulazni): 2,5-8 bar
- zvučni tlak pri 6 bara ulaznog prit. zraka: 74 db(A)
- maksimalna veličina dizne pri 150 bar: 0,052"

Visokotlačna klipna pumpa, inox, Aircoat upotrebu do 250 bar i 4 L/min. Idealna za industrijsko nanošenje u drvenoj i metalnoj industriji. Zračni motor s posebno niskim pulsiranjem i izvrsnom učinkovitošću. Inteligentni dizajn sprječava gubitak snage zbog stvaranja leda u širokom rasponu radnih uvjeta. Svi upravljački elementi ergonomski su integrirani u kompaktnu jedinicu za održavanje. To osigurava jednostavno podešavanje i rad pumpe. Dio za boju u potpunosti je izrađen od nehrđajućeg čelika i prikladan je za obradu materijala na bazi otapala i na bazi vode.



Visokotlačna membranska pumpa za Airless i Aircoat upotrebu do 250 bar i 2,5 l/min. Idealna za upotrebu od male lakirnice do složenih višebojnih sustava. Fleksibilni uređaj, male količine boje mogu se nanositi koristeći spremnik dok za sve veće projekte i količine boja se može vući direktno iz originalne ambalaže. Kada se koristi spremnik izmjene boja i nijansi nije problem jer se lako čisti. Jedinstvena tehnologija dvostruke membrane idealna je za osjetljive materijale. Uređaj je pogodan za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Idealna je za materijale kao što su lakovi, emajli, prajmeri...



WAGNER COBRA 40-10

- omjer prijenosa: 40:1
- volumen protoka po otkucaju: 10cm3
- volumen protoka (60 otkucaja): 200/min
- maksimalni radni pritisak: 250 bar
- pritisak zraka (ulazni): 2,5 - 6,3 bar
- zvučni tlak pri 6 bara ulaznog prit. zraka: 74 db(A)
- maksimalna veličina dizne pri 150 bar: 0,023"

TWIN CONTROL

- tehnika primjene: Airspray, Airless, AirCoat
- raspon omjera miješanja (:1) 0,1:1 - 20:1
- točnost miješanja (%) 2 %
- Raspon ulaznog tlaka zraka 5 bara - 8 bara
- raspon temperature materijala (°C) 5 °C - 60 °C
- materijali koji se mogu obraditi - na bazi vode, na bazi otapala, abrazivani, osjetljiv na vlagu

TwinControl je savršen čak i za kritične primjene kao što su abrazivni materijali, reaktivne boje, materijali visoke viskoznosti i visoke brzine isporuke. Poseban softver sprječava prskanje izvan omjera i kontrolira sve radne parametre kako bi se osigurala dosljedna i precizna kvaliteta miješanja. U područje primjene spadaju plastificirani premazi, metalni premazi, zaštitni premazi, premazi za drvo...

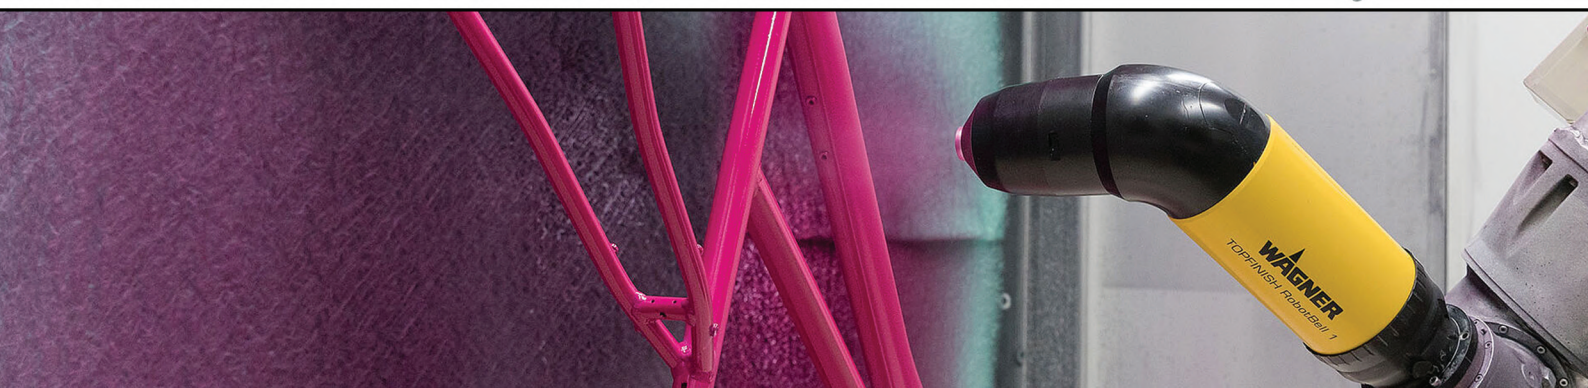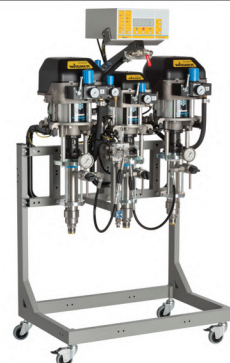

EVO MOTION 40-15S

- omjer množenja 40:1
- tlak materijala 320 bara
- priključak za komprimirani zrak 8 mm
- raspon temperature materijala 5 °C - 80 °C
- tlak materijala na ulazu pumpe 10 bara
- težina 9 kg

Visokotlačna klipna pumpa, nehrđajući čelik, za airless i AirCoat primjenu do 320 bara i 0,9 l/min. Direktno montirani spremnik omogućuje pouzdano usisavanje, čak i viskoznije materijala. Materijali koji se mogu preraditi: materijal na bazi vode i otapala, Prethodno miješani 2K materijal, dijelovi natopljeni materijalom. Pumpa s regulatorom zraka i priključkom za crijevo. Dizajniran za ugradnju na zidni nosač, okvir ili kolica. Individualno prilagođeni sprejevi koji se sastoje od pumpe, oprema za montažu, usisni sustav, filter materijala, cirkulacija, paket crijeva i pištolj za prskanje mogu se odabrati prema raznim varijantama.



Dvostruka membranska pumpa za primjenu zračnog spreja. Uključujući regulator tlaka materijala s integriranim filtrom i usisnim crijevom. Tlak materijala do 8 bara. Integriran regulator zraka za atomizaciju za edan pištolj za prskanje. Vrlo robustan i kompaktan dizajn pumpe ispunjava sve zahtjeve za visokokvalitetne premaze raspršivanjem zraka. Posebne dugotrajne dijafagme osiguravaju visoku pouzdanost i malo trošenje. Svi nadzorni i ispravljački elementi nalaze se na prednjoj strani radi praktičnog rada: regulatori za pumpu, tlak materijala i zrak za atomizaciju, kao i svi ventili potrebni za kontrolu procesa premazivanja. Integrirani regulator finog protoka regulira tlak materijala bez pulsiranja na podešeni tlak materijala i tako osigurava potpuno konstantan protok materijala i optimalne rezultate premazivanja.

ZIP 52 FINISHING

- omjer množenja 1:1
- raspon ulaznog tlaka zraka 1,5 bara - 8 bara
- priključak za komprimirani zrak M - G 1/4"
- razina buke pri tlaku zraka od 6 bara 73 dB(A)
- raspon temperature materijala 4 °C - 90 °C
- raspon temperature okoline 4 °C - 40 °C
- težina 11,1 kg



WAGNER
je vodeći svjetski dobavljač industrijskih sustava za završnu obradu površina s velikim iskustvom u širokom rasponu sektora. Bilo da se radi o kompletnim sustavima ili pojedinačnim komponentama – nudimo idealno rješenje za vašu individualnu primjenu.